

PE onderbak



- Licht in gewicht
- Zandvang
- Hoog slagvast
- Verkeersklasse Y

De PE onderbak is geschikt voor de opvang en afvoer van hemelwater en straatvuil van verharde oppervlakken. Deze onderbak heeft een zandvang van 12 liter. De onderbak is voorzien van stankslot. In verband met het periodieke onderhoud is de onderbak voorzien van een slagvaste PE bodem. De onderbak kan worden geleverd met een GY straatkop of trottoirkop (waaiermotief mogelijk).

Aansluitingen zijn mogelijk in diverse diameters; \varnothing 125 mm, \varnothing 160 mm of \varnothing 200 mm in spie of mof. Op aanvraag is de zandvangcapaciteit uit te breiden naar bijvoorbeeld 25, 35 of 50 liter. Een grotere zandvang zorgt voor een besparing op onderhoudskosten en biedt extra capaciteit voor de opvang van regenwater. Voor afwijkende uitvoeringen kunt u contact opnemen met onze afdeling engineering.

Op plaatsen waar veel bladafval of straatafval in de kolken verdwijnt kan de onderbak uitgerust worden met een vuilfilter, waardoor het afval niet in het rioolstelsel terecht komt. Het vuilfilter is eenvoudig uitneembaar om het reinigen mogelijk te maken.


Productomschrijving

PE Onderbak

Omschrijving	Onderbak voorzien van stankslot
Fabriekaat	Beuker Kunststoffen Amsterdam BV
Inhoud zandvang	12, 25, 35 of 50 liter
Materiaal behuizing	100 % polyetheen (PE)
Constructie	Uitwisselbaar met alle bestaande straat- en trottoirkoppen. Leverbaar met vuilfilter.

Bestekomschrijving

PE onderbak met stankslot, zandvang ... l, (vuilfilter).
Hoogte onderbak ... mm, aansluiting \varnothing ... mm, GY kop (met waaiermotief).

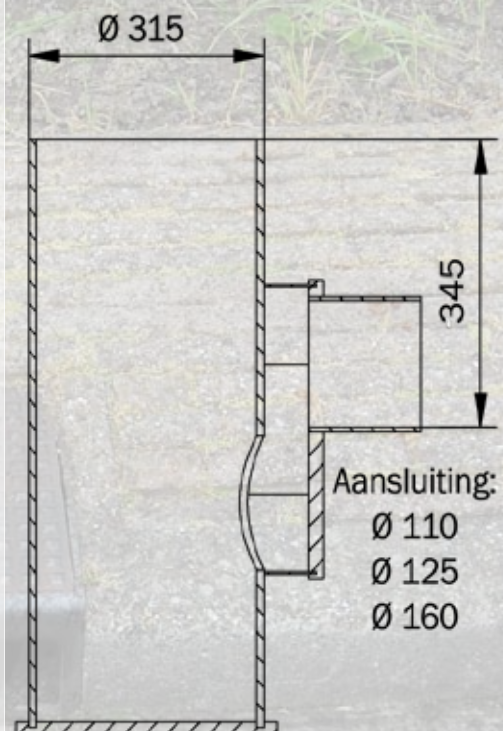

BEUKER
kunststof leidingsystemen