

# PE vetafscheider




- **Maatwerk**
- **Snelle levering**
- **Volgens NEN-EN 1825**
- **Licht en toch sterk**

**De vetafscheider van Beuker Kunststoffen is een afscheider voor dierlijke en plantaardige vetten, oliën en zwevende delen met geïntegreerde slibvang. De vetafscheider is geheel vervaardigd uit HDPE, dit materiaal is zeer goed resistent tegen vetzuren. De gladde binnenzijde van de vetafscheider zorgt ervoor dat er weinig vuilaanhechting plaatsvindt. Vetafscheimers worden geconstrueerd volgens de NEN-EN 1825.**

Een vetafscheider van Beuker wordt voor u op maat gemaakt. Vetafscheimers kunnen zowel ondergronds als bovengronds geplaatst worden. Er zijn drie standaard typen vetafscheimers: 2, 4 of 7 liter per seconde. Deze vetafscheimers hebben een vetopslag van respectievelijk 80, 250 of 350 liter. Inbouwmaten of afmetingen van deze standaard typen vindt u in de tabel op de achterzijde van dit blad. De levertijd van een standaard vetafscheider is 1 week na opdracht.

Daarnaast is het ook mogelijk om een vetafscheider volledig als maatwerk te laten vervaardigen. Wij adviseren u graag in betrekking tot het bepalen en het berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit. Een vetafscheider is mogelijk in alle vetafvang-capaciteiten, afmetingen en (in-) bouwvormen. Het is mogelijk om de schachtlengte te kiezen, in verband met de te kiezen afdekking. Ook is het aantal schachten te kiezen en is het mogelijk om de schacht(en) eventueel telescopisch (voor  $\varnothing$  600 mm) uit te voeren. Een telescopische schacht maakt het mogelijk om de schacht traploos in hoogte te verstellen.

Voor de controle van het uitgaande water wordt er een controleput geplaatst. Vanuit deze controleput kunnen monsters genomen worden en kan het functioneren van de vetvang gecontroleerd worden. Zo wordt duidelijk wanneer de afscheider vol is en gereinigd moet worden. Controleputten zijn in diverse maatvoeringen en materialen te verkrijgen.

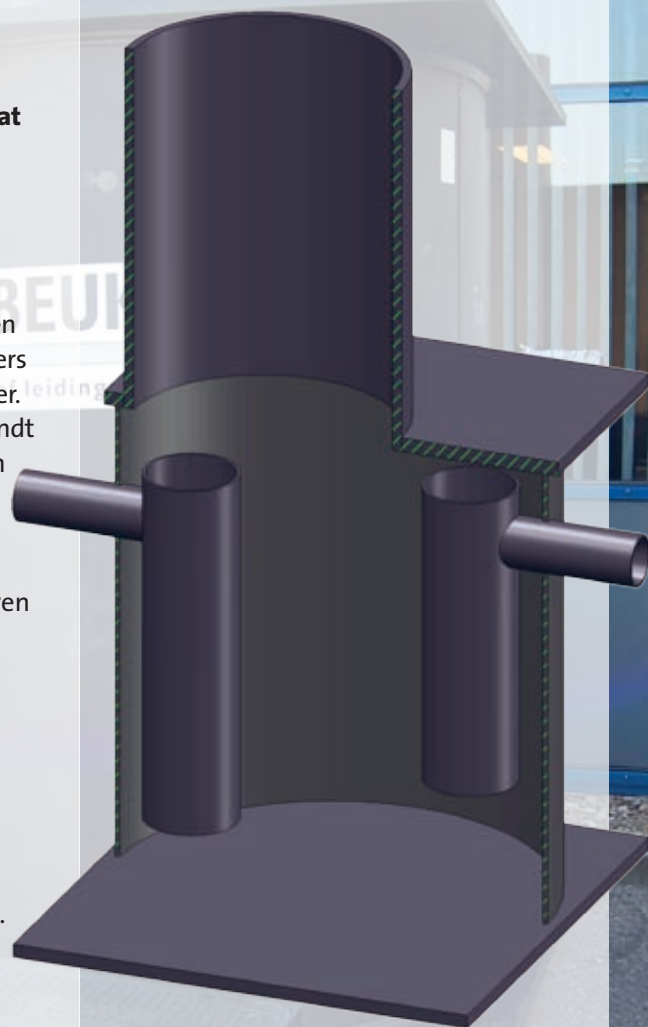

**BEUKER**  
kunststof leidingsystemen

# PE vetafscheider

- **Maatwerk**
- **Snelle levering**
- **Volgens NEN-EN 1825**
- **Licht en toch sterk**

## Productomschrijving

Omschrijving	vetafscheider met geïntegreerde slibvangruimte
Fabrikaat	Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V.
Uitvoering	bovengronds of ondergronds
Materiaal	HDPE
Kleur	zwart
Toelaatbare belasting	verkeersklasse SLW 60
Normen	conform NEN-EN 1825
Verwerkbaarheid	zeer eenvoudig te plaatsen
Installatiediepte	variabel, de schacht $\varnothing$ 600 mm is eenvoudig in te korten
Bijzonderheden	maatwerk in capaciteit, afwerking en vorm mogelijk

## Inbouwmaten standaard uitvoering

Type/ capaciteit	diameter (mm)	hoogte (mm)	slibvang (l)	vetopslag (l)	aansluiting (mm)	gewicht (kg)
2 liter/sec.	$\varnothing$ 930	1000	45	180	DN 100	150
4 liter/sec.	$\varnothing$ 930	1400	160	250	DN 100	220
7 liter/sec.	$\varnothing$ 1300	2000	650	350	DN 125	370

## Bestekomschrijving

HDPE vetafscheider, fabriek Beuker Kunststoffen Amsterdam BV. o.g. Capaciteit ... l/s, geïntegreerde slibvang: .... l, vetopslag....l. Afmeting: (diameter x hoogte) ..... x..... mm, aansluiting(en) DN ...mm, geschikt voor verkeersklasse SLW 60.

  
**BEUKER**  
kunststof leidingsystemen

[www.beuker-bkl.com](http://www.beuker-bkl.com)

GRONINGEN - HEERLEN - OPMEER - ZAANDAM